

Euro+ fasadestillas er kompatibel med populære systemer fra andre produsenter som er tilgjengelige på markedet. Med sin enkel konstruksjon er stillaset raskt og trygt å montere. Et bredt utvalg av tilbehør som fagverksbjelker, plattingsstøtter, bærebjelker, plattinger med ulike lengder samt ulike rammehøyder gjør det mulig å utføre arbeid i vanskeligste forhold, f.eks. ved bygging av kryss, fotgjengeroverganger, restaurering ved kirketårn. Bruk av stillas er nødvendig når man skal gjennomføre slike arbeider som sparkling, varmeisolering, maling, taktekking. Vi driver salg av komplette stillas under eget varemerke som produsent og leverer stillaskomponenter som underleverandør.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



Żabokliki, ul. Korczewska 57, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 631 03 30, fax +48 25 633 14 16
e-mail: info@olan.siedlce.pl
www.olan.siedlce.pl

EURO+ RAMMESTILLAS

UTVALGTE KOMPONENTER

Ramme, stål og aluminium

høyde (m): 2,0; 1,5; 1,0
 bredde (m): 0,73
 vekt (kg): 15,9; 13,6; 10,1 i 9,7;
 8,2; 6,4



Platting med luke, aluminium/kryssfinér

lengde (m): 3,07; 2,57
 bredde (m): 0,61
 vekt (kg): 29,5; 26,5




Enkelt rekkverk

bredde (m): 3,07; 2,57; 2,07; 1,57; 1,09; 0,73
 vekt (kg): 5,5; 4,7; 3,8; 3,0; 2,0; 1,5



Platting, stål

lengde (m): 3,07; 2,57; 2,07; 1,57; 1,09; 0,73
 bredde (m): 0,32
 vekt (kg): 17,3; 16,3; 14,3; 11,1; 8,0; 5,8

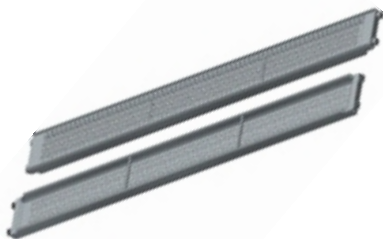

Rekkverksstolpe med plattingslås, stål og aluminium

høyde (m): 1,0; 2,0
 bredde (m): 0,73
 vekt (kg): 5,7; 3,3




Enderamme, stål og aluminium

høyde (m): 1,0
 bredde (m): 0,73
 vekt (kg): 13,2; 6,9



Diagonalstag

høyde (m): 2,0
 bredde (m): 3,07; 2,57; 2,07
 vekt (kg): 8,3; 7,4; 6,6

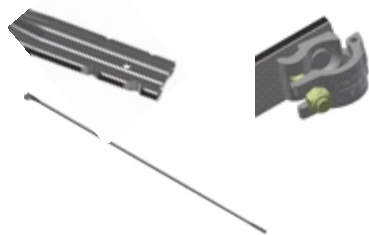

Langsgående og tverrgående sparkebord

lengde (m): 3,07; 2,57; 2,07; 1,57; 1,09; 0,73
 tykkelse (m): 0,15
 vekt (kg): 7,8; 6,7; 5,4; 4,2; 2,7; 1,8



Støttebjelke med klemme

bredde (m): 1,09; 0,73x2; 0,73; 0,36
 vekt (kg): 10,4; 19,5; 6,5; 3,4



Stige, aluminium

lengde (m): 3,07; 2,57
 bredde (m): 0,61
 vekt (kg): 29,9; 25,1



U-rigel til stige

bredde (m): 0,73
 vekt (kg): 3,0



Platting, aluminium/kryssfinér

lengde (m): 3,07; 2,57; 2,07; 1,57
 bredde (m): 0,61
 vekt (kg): 23; 19,5; 17,0; 13,0

