

Fox modulstillas er modulstillas som tillater utbygging av stillasarealet med 0,5m ; 0,72m ; 1,0m ; 1,2m ; 1,6 ; 1.9m ; 2.5m ; 3.0m i begge retninger for å lage et rektangulært felt med ulike dimensjoner. På denne måten bruker man systemet på oljeplattformer der det er behov for å utvide stillaset ned under nivået av hovedplattformen. En annen fordel med Fox modulstillas er at det er enkelt og veldig raskt å montere uten bruk av hammer eller andre verktøy bortsett fra nøkkel for stramming av stagene. Fox-systemet blir produsert i to varianter: i stål og aluminium. Vi gjennomfører alle oppdrag basert på fabrikkens produksjonskontroll og i overensstemmelse med standardene PN-EN 1090, PN-EN 12810 og PN-EN 12811. Systemet ble utelukkende utviklet med bruk av komponenter i aluminium og har høye operasjonsparametre. Det blir hovedsakelig anvendt på oljeplattformer i Nordsjøen.



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO




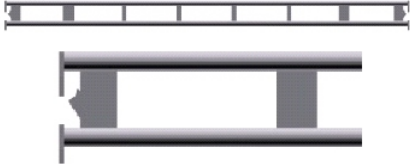







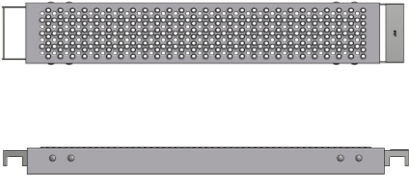
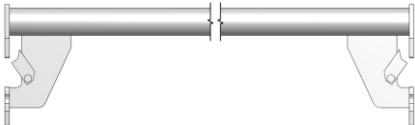
Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



Żabokliki, ul. Korczewska 57, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 631 03 30, fax +48 25 633 14 16
e-mail: info@olan.siedlce.pl
www.olan.siedlce.pl

FOX MODULSTILLAS

UTVALGTE KOMPONENTER

<p>Stolpe, stål og aluminium høyde (m): 3,0; 2,5; 2,0; 1,5; 1,0; vekt (kg): 19,3; 13,1; 10,1; 7,0; 4,1 i 10,3; 7,2; 5,6; 3,8; 2,3</p> 	<p>Dobbel bærebjelke LB, stål lengde (m): 4,0; 3,0; 2,45; 1,9; 1,6 vekt (kg): 25; 18,5; 15,6; 11,6; 9,3</p> 	<p>Dobbelt rekkverk SKRV lengde (m): 3,0; 2,45; 1,96; 1,6; 1,2 vekt (kg): 13,1; 12,1; 10; 9,7; 5,9</p> 
<p>Rammestag lengde (m): 3,0; 2,45; 1,9; 1,6; 1,2 vekt (kg): 14,6; 12,8; 10,7; 9,9; 8,4</p> 	<p>Justerbar fot høyde (m): 0,8; 0,6 vekt (kg): 6,8; 5,3</p> 	<p>Stige, stål lengde (m): 2,0; 1,5 vekt (kg): 41; 34</p> 
<p>Rekkverk til stige lengde (m): 2,0; 1,5 vekt (kg): 10,3; 9,0</p> 	<p>Rekkverksstolpe til stige høyde (m): 1,0 vekt (kg): 7,0</p> 	<p>Stige TRP, aluminium lengde (m): 2,2x1,2; 2x1,6; 2x1,2 vekt (kg): 15; 14,2; 13</p> 
<p>Platting, aluminium lengde (m): 3,06; 2,50; 1,96; 1,65; 1,25; 1,05; 0,77 bredde (m): 0,23 i 0,17 vekt (kg): 10,1; 8,4; 6,8; 5,9; 4,7; 4,0; 3,2 i 9,6; 8,1; 6,9; 5,9; 4,3; 3,5; 2,4</p> 	<p>Enkel bærebjelke EB, stål og aluminium lengde (m): 3,0; 2,45; 1,9; 1,6; 1,2; 1,0; 0,7; 0,5 vekt (kg): 14,9; 12,3; 10,1; 7,9; 7,0; 5,5; 5,0; 4,1 i 4,4; 3,6; 3,0; 2,6; 2,1; 1,9; 1,5; 1,4</p> 	<p>Hvileplattform lengde (m): 2,0 bredde (m): 0,65 vekt (kg): 23,5</p> 